




ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК SHANN FBP280

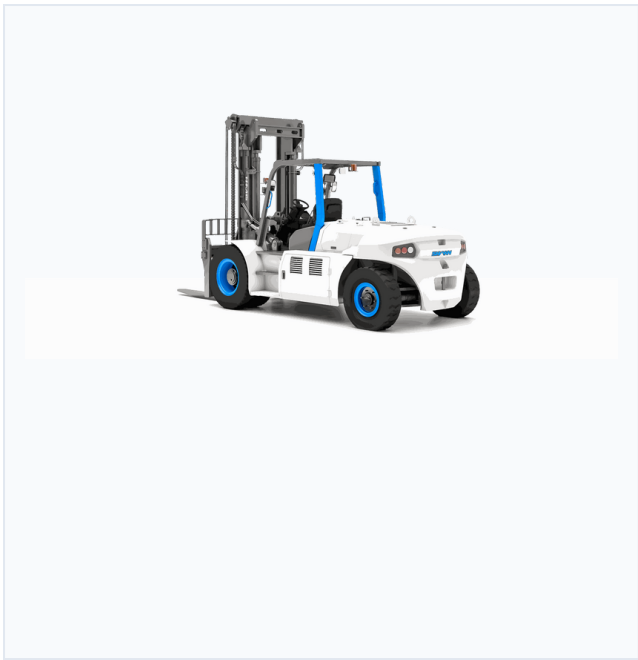

Тяжелый погрузчик FBP280 спроектирован для перемещения сверхтяжелых грузов на горнодобывающих предприятиях и в портах. Техника гарантирует беспрецедентную надежность и выгоду.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Тип двигателя                      | Электрический |
| Номинальная грузоподъемность       | 28000 кг      |
| Расстояние до центра тяжести груза | 1200 мм       |
| Высота подъема (стандартная)       | 4000 мм       |
| Высота свободного подъема          | мм            |

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Размер вил (Д × Ш × В)                                      | 2420×250×110 мм |
| Угол наклона мачты (вперед/назад)                           | 5/10 °          |
| Общая длина (без ви́л)                                      | 6265 мм         |
| Общая ширина                                                | 3050 мм         |
| Высота мачты в опущенном состоянии                          | 4000 мм         |
| Высота мачты при максимальном подъеме (с защитной решёткой) | 6005 мм         |
| Высота защитного козырька/верхнего ограждения               | 3600 мм         |
| Расстояние от сиденья до верхнего ограждения                | мм              |
| Передний свес                                               | 1055 мм         |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс)                      | 5800 мм         |

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Колёсная база                             | 360 мм  |
| Колея (передняя/задняя)                   | 4100 мм |
| Минимальный радиус поворота               | 5800 мм |
| Минимальная ширина рабочего прохода (AST) | 9475 мм |

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Максимальная скорость хода (с нагрузкой/без нагрузки)      | 25/24 км/ч     |
| Максимальная скорость подъёма (с нагрузкой/без нагрузки)   | 320/300 мм/с   |
| Максимальная скорость опускания (с нагрузкой/без нагрузки) | ≥300 ≤600 мм/с |
| Максимальный преодолеваемый уклон (с нагрузкой)            | 25/20          |
| Максимальное тяговое усилие                                | 130 кН         |
| Рабочее давление гидравлической системы                    | 20 МПа         |

ШИНЫ

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Тип шин             | Пневматические |
| Размер передних шин | 14.00-24-28PR  |
| Размер задних шин   | 14.00-24-28PR  |

МАССА

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Собственный вес (без нагрузки) | 39600 кг |
|--------------------------------|----------|

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Тип батареи                       | LiFePO4          |
| Напряжение/Ёмкость батареи        | 618.24/456 В/А·ч |
| Мощность тягового двигателя (ход) | 186 кВт          |

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Рекуперация энергии

- Технология рекуперации энергии для экономии до 30% электроэнергии
- Настройка рекуперации в режиме работы одной педали

■ Адаптация к российским условиям

- Адаптация к российским условиям: от -40°C до +50°C, защита IP68

■ Маневренность и комфорт

- Прекрасная манёвренность при сохранении высокого уровня комфорта оператора

■ Панель управления

- Полностью русифицированная, интуитивно понятная панель управления. Быстрое обучение операторов, минимум ошибок и простоев

■ Режимы работы

- Несколько режимов работы: ECO, STANDARD, POWER. Каждый режим может быть настроен индивидуально, под потребности оператора

■ Технологии двигателя

- Наличие синхронного двигателя с постоянным магнитом, максимальный КПД которого достигает 96%

## ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*