




ШТАБЕЛЕР SHANN CDD30K

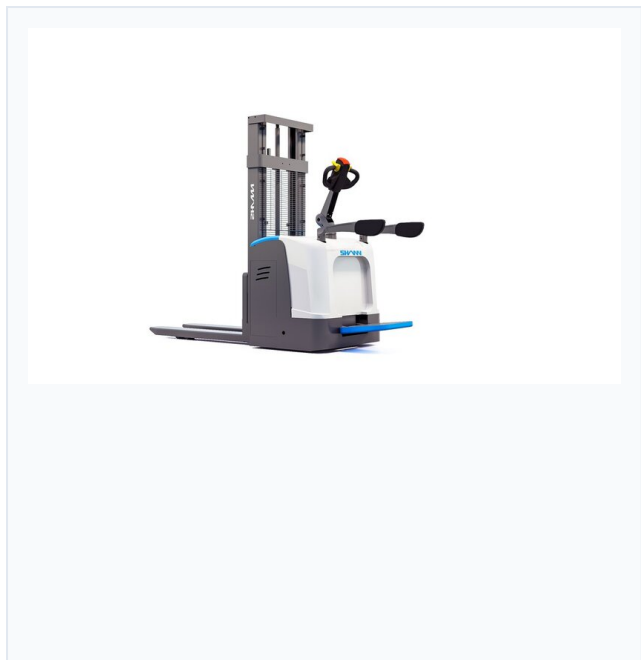

Универсальная складская техника CDD30K — разработан для металлургии и машиностроения и деревообрабатывающих предприятий. Оборудование оптимизирует обработку многотонных нестандартных грузов.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Стоя
Грузоподъемность	3000 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	688 мм
Колесная база	1505 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Ф250×80 мм
Задние шины	ф82×114 мм
Доп. колёса	ф150×60 мм
Кол-во колёс	1х+1/4
Протектор, передний	580 мм
Протектор, задние	520 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	2230 мм
-------------	---------

Длина до торца вил	1080 мм
Габаритная ширина	850 мм
Размер вил s/e/l	60/180/1150 мм
Общая ширина вил	770 мм
Высота опущенных вил	90 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	1150/1450 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	31 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	1600/1850/2100/2250/2350 мм
Высота подъема	2000/2500/3000/3300/3500 мм
Высота, мачта выдвинута	2565/3065/3565/3865/4065 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2670 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2646 мм
Радиус поворота	1790 мм
Уклон с грузом	6 %
Уклон без груза	15 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	6 км/ч
Скорость движения негруз	7.1 км/ч
Скорость подъёма груз	80 мм/с
Скорость подъёма негруз	150 мм/с
Скорость опускания груз	100 мм/с
Скорость опускания негруз	130 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	1680 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	1392 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	3288 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	1143 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	537 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	2.2(AC) кВт
Мощность подъёма	4.5 кВт
Батарея Lead-acid	24/300 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/300 В/А·ч
Уровень звука	70 дБА

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Силовая установка

- Бесщеточный двигатель переменного тока исключает замену щеток и снижает затраты.
- Вертикальная компоновка двигателя обеспечивает минимальный радиус разворота.

■ Безопасность

- Аварийный реверс, предохранительный клапан от перегрузок и автоматическое отключение.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.