




ШТАБЕЛЕР SHANN CQD15R

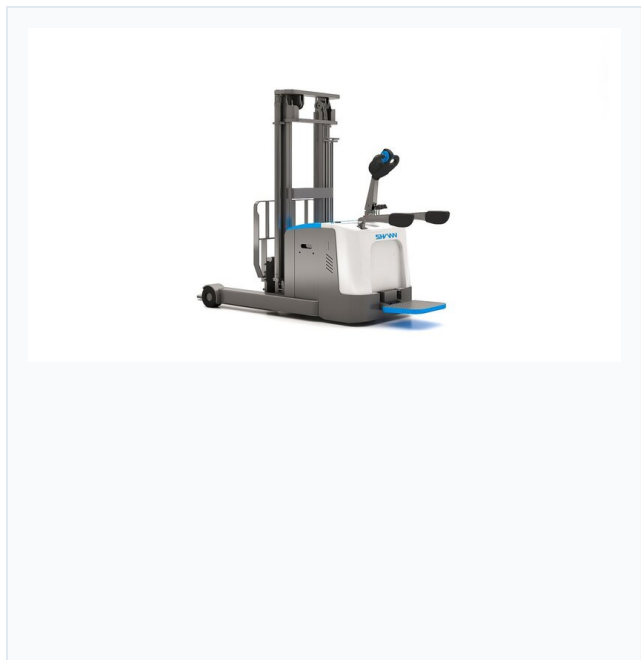

Удобная складская техника CQD15R — отличный вариант для очень узких пространств и быстрой обработки грузов. Оборудование существенно ускоряет ежедневную складскую работу.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	500 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	520 мм
Колесная база	1480 мм
Наклон мачты	3/6 °

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	Φ250×70 мм
Задние шины	Φ210×85 мм
Доп. колёса	Φ150×60 мм
Кол-во колёс	1х+2/2
Протектор, передний	612 мм
Протектор, задние	908 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	2450 мм
-------------	---------

Длина до торца вил	1240 мм
Габаритная ширина	990 мм
Размер вил s/e/l	35/100/1150 мм
Общая ширина вил	200-680 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	1160/1460 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	55 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	1880/2118/2400/1953/2128/2298/2495 мм
Высота подъема	2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 мм
Высота, мачта выдвинута	3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 мм
Свободный подъем	0/0/0/1280/1480/1600/1870 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2700 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2750 мм
Радиус поворота	1750 мм
Уклон с грузом	6 %
Уклон без груза	10 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	6.8 км/ч
Скорость движения негруз	7.1 км/ч
Скорость подъёма груз	0-130 мм/с
Скорость подъёма негруз	0-200 мм/с
Скорость опускания груз	250 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	2140 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	1360 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	760 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	1290 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	2350 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	1.2(AC) кВт
Мощность подъёма	4.5 кВт
Батарея Lead-acid	24/230 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/270 В/А·ч
Уровень звука	65 дБА
Рабочий тормоз	эл/маг

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

■ Немецкое качество

- Мачта из немецкой стали производства Mannstaedt GmbH минимизирует раскачивание груза.
- Немецкий редуктор бренда Kordel рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

■ Интеллектуальное управление

- Джойстиковое управление finger-tip с тонкими настройками 5 параметров.
- Сенсорный дисплей, бесключевой доступ и память до 99 профилей операторов.

■ Гидравлика и стабилизация

- Система стабилизации груза ASC предотвращает избыточное раскачивание при движении.
- Демпфирование секций мачты позволяет выполнить точные настройки плавности работы.

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.