




## ШТАБЕЛЕР SHANN CQD20R

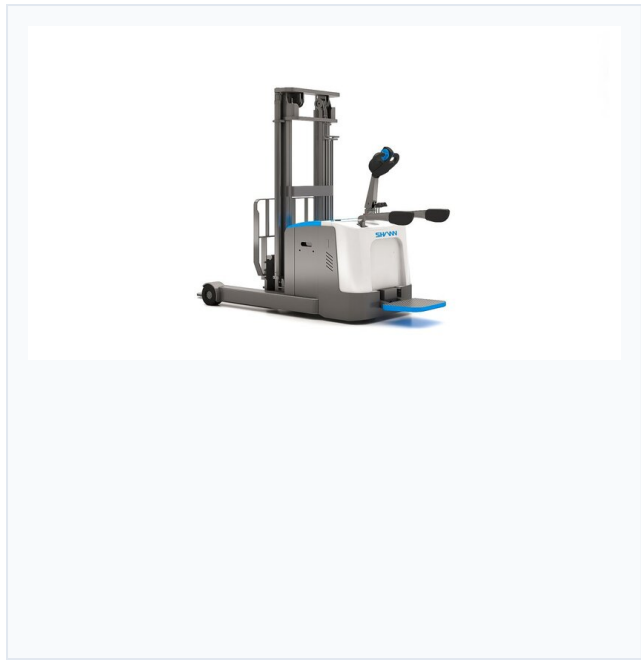

Универсальный штабелер CQD20R — спроектирован для логистических центров и металлургии и машиностроения. Обработка грузов гарантирует максимальную экономическую выгоду.

**100% прямой импорт.** Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ **Доставка по всей России**
- ✓ **Высокий уровень сервиса**
- ✓ **Выбор навесного оборудования**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Тип привода                                   | Электрический |
| Грузоподъемность                              | 2000 кг       |
| Расстояние до центра нагрузки                 | 500 мм        |
| Расстояние между центром ведущей оси и вилами | 550 мм        |
| Колесная база                                 | 1600 мм       |
| Наклон мачты                                  | 3/6 °         |

### ШИНЫ И КОЛЁСА

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Материал шин      | полиуретан  |
| Передние шины     | Φ250×80 мм  |
| Задние шины       | Φ210×115 мм |
| Кол-во колёс      | 1х/2        |
| Протектор, задние | 945 мм      |

### ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Общая длина        | 2440 мм |
| Длина до торца вил | 1290 мм |
| Габаритная ширина  | 1060 мм |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Размер вил s/e/l                      | 35/100/1150 мм |
| Общая ширина вил                      | 200-680 мм     |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 1160/1460 мм   |
| Дорожный просвет, центр колесной базы | 55 мм          |

МАЧТА И ПОДЪЁМ

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Высота, мачта опущена   | 1880/2118/2400/1953/2128/2298/2495 мм |
| Высота подъема          | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 мм |
| Высота, мачта выдвинута | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 мм |
| Свободный подъем        | 0/0/0/1280/1480/1600/1870 мм          |

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении  | 2800 мм |
| Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении | 2830 мм |
| Радиус поворота                                                 | 1870 мм |
| Уклон с грузом                                                  | 6 %     |
| Уклон без груза                                                 | 10 %    |

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Скорость движения груз    | 7.0 км/ч           |
| Скорость движения негруз  | 7.2 км/ч           |
| Скорость подъёма груз     | 110 мм/с           |
| Скорость подъёма негруз   | 200 мм/с           |
| Скорость опускания груз   | 0.23 м/с ≈230 мм/с |
| Скорость опускания негруз | 0.2 м/с ≈200 мм/с  |

МАССА И НАГРУЗКИ

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Эксплуатационная масса             | 2300 кг |
| Нагрузка на ось передняя с грузом  | 1660 кг |
| Нагрузка на ось задняя с грузом    | 2640 кг |
| Нагрузка на ось передняя без груза | 1620 кг |
| Нагрузка на ось задняя без груза   | 680 кг  |

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Мощность привода  | 2.2(AC) кВт  |
| Мощность подъёма  | 4.5 кВт      |
| Батарея Lead-acid | 24/300 В/А·ч |
| Батарея LiFePO4   | 24/280 В/А·ч |
| Уровень звука     | 65 дБА       |
| Рабочий тормоз    | эл/маг       |

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

---

### ■ Немецкое качество

- Мачта из немецкой стали производства Mannstaedt GmbH минимизирует раскачивание груза.
- Немецкий редуктор бренда Kordel рассчитан на интенсивную эксплуатацию.

### ■ Интеллектуальное управление

- Джойстиковое управление finger-tip с тонкими настройками 5 параметров.
- Сенсорный дисплей, бесключевой доступ и память до 99 профилей операторов.

### ■ Гидравлика и стабилизация

- Система стабилизации груза ASC предотвращает избыточное раскачивание при движении.
- Демпфирование секций мачты позволяет выполнить точные настройки плавности работы.

### ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте [vertikum.ru](https://vertikum.ru) или позвоните **8 800 232-03-14**.

*Индивидуальные скидки при оптовом заказе.*