




ШТАБЕЛЕР SHANN CTDR15-III

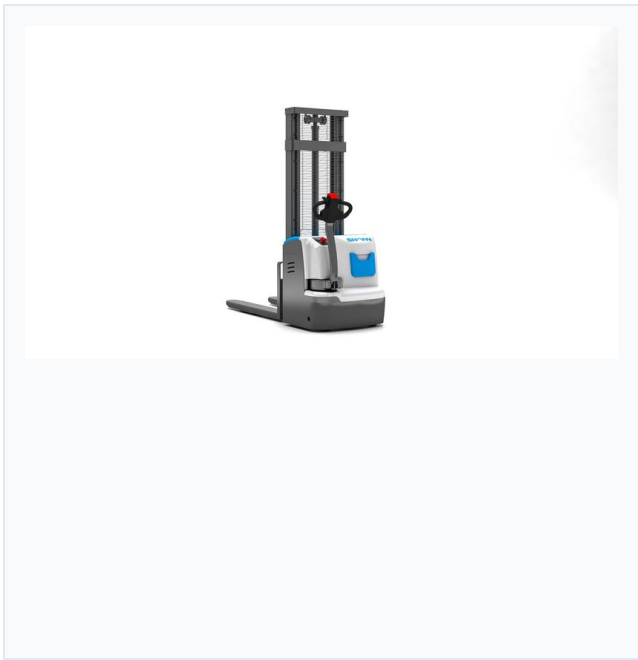

Компактная складская техника CTDR15-III — идеальное решение для складов с ограниченным местом и сельскохозяйственной сферы. Данная техника идеально подходит для плотной стеллажной застройки.

100% прямой импорт. Мы ввозим технику напрямую с конвейеров, исключая логистические цепочки посредников и наценки.

- ✓ Доставка по всей России
- ✓ Высокий уровень сервиса
- ✓ Выбор навесного оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип привода	Электрический
Тип оператора	Пешеход
Грузоподъемность	1500 кг
Расстояние до центра нагрузки	600 мм
Расстояние между центром ведущей оси и вилами	795/779 мм
Колесная база	1460/1539 мм

ШИНЫ И КОЛЁСА

Материал шин	полиуретан
Передние шины	φ 250×70 мм
Задние шины	φ 98×82 мм
Доп. колёса	φ 150×60 мм
Кол-во колёс	1х+1/2
Протектор, передний	520 мм
Протектор, задние	1066/1466 мм

ГАБАРИТЫ И РАЗМЕРЫ

Общая длина	2095/2100 мм
-------------	--------------

Длина до торца вил	970 мм
Габаритная ширина	1182/1582 мм
Размер вил s/e/l	35/100/1150 мм
Общая ширина вил	200-800 мм
Высота опущенных вил	70 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	670/1300 мм
Дорожный просвет, центр колесной базы	35 мм

МАЧТА И ПОДЪЁМ

Высота, мачта опущена	2145/1895/2145/2295 мм
Высота подъема	1600/2500/3000/3300 мм
Высота, мачта выдвинута	2145/3145/3645/3945 мм

ПРОХОДИМОСТЬ И МАНЁВРЕННОСТЬ

Ширина прохода для паллет 1000 x 1200 в поперечном направлении	2530/2569 мм
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200 в продольном направлении	2500/2475 мм
Радиус поворота	1655/1730 мм
Уклон с грузом	6 %
Уклон без груза	15 %

СКОРОСТИ И ДИНАМИКА

Скорость движения груз	5.8 км/ч
Скорость движения негруз	6.0 км/ч
Скорость подъёма груз	90 мм/с
Скорость подъёма негруз	160 мм/с
Скорость опускания груз	150 мм/с
Скорость опускания негруз	160 мм/с

МАССА И НАГРУЗКИ

Эксплуатационная масса	940/960/980/1005 кг
Нагрузка на ось передняя с грузом	1340 кг
Нагрузка на ось задняя с грузом	1120 кг
Нагрузка на ось передняя без груза	734 кг
Нагрузка на ось задняя без груза	226 кг

ЭЛЕКТРИКА И ДВИГАТЕЛИ

Мощность привода	1.2(AC) кВт
Мощность подъёма	2.2 кВт
Батарея Lead-acid	24/200 В/А·ч
Батарея LiFePO4	24/150 24/230 В/А·ч
Уровень звука	70 дБА

ОБСУДИМ ДЕТАЛИ?

Оставьте заявку на сайте vertikum.ru или позвоните **8 800 232-03-14**.

Индивидуальные скидки при оптовом заказе.